ADVERTENCIA: NO MIRE TELEVISIÓN CON EL VEHÍCULO EN MOVIMIENTO. PUEDE RESULTAR PELIGROSO.

XION XI – M85

MANUAL DE USUARIO

MONITOR TFT LCD DE 7 ‘’

Conexión USB

Lector de tarjetas SD/MMC/MS integrado.

LEA EL MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

ATENCIÓN

- LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
- ESTE EQUIPO ESTÁ CONSTRUÍDO UTILIZANDO COMPONENTES DE ALTA PRECISIÓN Y NO DEBE SER DESARMADO A MENOS QUE LA EMPRESA LO HAYA AUTORIZADO, DE OTRA MANERA NO SE OFRECERÁ MANTENIMIENTO.
- PROTEJA SU EQUIPO DE LA HUMEDAD Y LOS GOLPES.

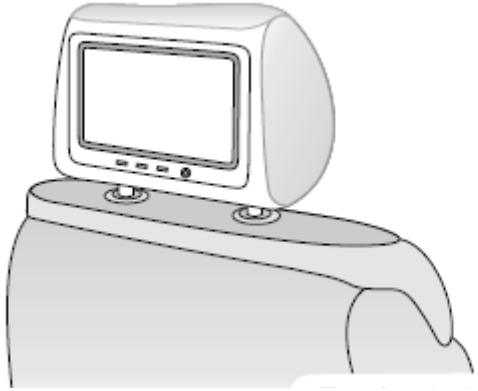

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Ajuste los tubos metálicos hacia dentro o fuera (intervalo máximo de 5 cm) de acuerdo al espacio disponible entre los agujeros del apoyacabezas.



INSTALACIÓN DEL APOYACABEZAS

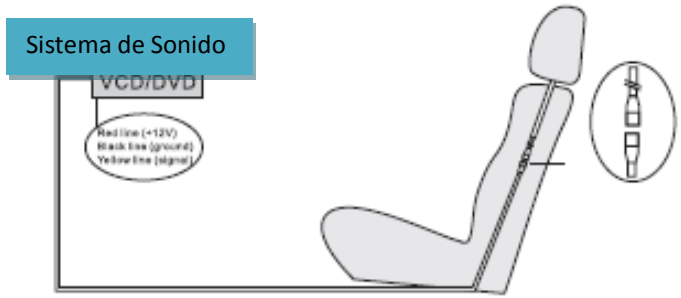

La conexión de circuitos del monitor apoyacabezas es muy simple.

Tal como se muestra en la figura conecte los +12V de energía del sistema de sonido (línea roja a +, línea negra a tierra), y luego conecte las señales de video.

Conecte las señales de video y luego oculte el conector en la base.

CONTROL REMOTO

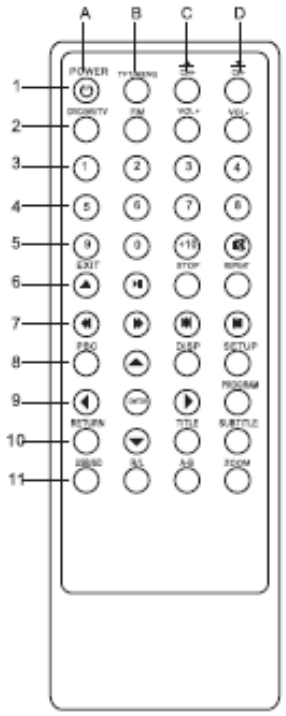

1A. Encendido/Apagado.
1B MENU para el monitor.
1C Canal +
1D Canal –
2A Switch DVD/AV/TV
2B Función FM
2C Volumen +
2D Volumen –
3A – 5C – Teclas numéricas.
5D Silencio.
6A Sin uso.
6B Reproducción/ Pausa
6C Detener.
6D Repetir.
7A Rebobinar.
7B Adelantar.
7C Salteado hacia atrás.
7D Salteado hacia adelante.
8A PBC
8B Arriba.
8C Pantalla.
8D Configuración de Sistema.
9A Izquierda
9B Enter
9C Derecha
9D Sin uso.

10A Volver.
10B Abajo
10C Sin uso.
10D Sin uso.
11A Swicth lector USB/Tarjeta
11B Selección de pistas de sonido
11C Selección A-B
11D Zoom

Algunas funciones están disponibles solamente para aquellos aparatos que incluyen todos los opcionales.

CÓMO UTILIZAR LOS TUBOS ACCESORIOS.



Dado que los agujeros de los apoyacabezas vienen en diferentes tamaños según el vehículo, le proveemos con dos tubos de 12 mm de diámetro.

Cuando el agujero del apoyacabezas es grande, utilice estos tubos para ajustarse a la medida correcta.

IMPORTANTE:

- Evite golpear o presionar el monitor.
- No confunda los polos negativo y positivo.
- No desarme el equipo a menos que usted sea un profesional. Recuerde que el mismo contiene voltaje.

PARA SU CONSIDERACIÓN:

- Nuestros productos para apoyacabezas con intervalos ajustables han sido patentados en Japón. Ninguna persona debería ingresar nuestros productos al Japón con modificaciones, de lo contrario deberán hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.

Las especificaciones de este producto están sujetas a cambios sin aviso previo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.

Nombre: Monitor TFT – LCD
Modo: N/P
Resolución: 480x234x RGB= 336960
Suministro de Energía: +12V
Energía: 6W

AMBIENTE DE OPERACIÓN.

1. Temperatura ambiente……..-10Celsius – 55Celsius

2. Humedad relativa …… < 90% (+55 Celsius)

CÓMO UTILIZAR SU MONITOR APOYACABEZAS.

Gracias por escoger nuestros productos. Para asegurar un funcionamiento correcto, eficaz y libre de problemas, por favor lea este manual con atención antes de operar el equipo.

ESTRUCTURA

1. Pantalla LCD color.
2 Saltear hacia adelante.
3 Reproducción / Pausa.
4 Saltear hacia atrás.
5 Remoto
6 Vol. +
7 Vol. –
8 Selección de modo.
9 Switch de energía.
10 AV-in
11 Conexión USB
12 Tarjeta SD
13 Conexión de teléfono.
14 Ventanas IR (opcional)
15 Tubo de metal ajustable.

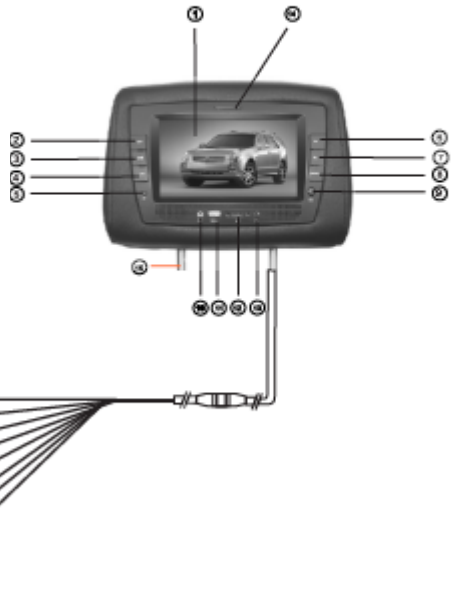

INSTALACIÓN.

1. Retire el apoyacabezas original de su vehículo.

2. Instale el apoyacabezas de este monitor. Ajuste los tubos de acero hacia adentro o fuera (intervalo máximo de 5cm) de acuerdo con el espacio disponible entre los agujeros para el apoyacabezas de su vehículo, de modo que coincidan.

3. La conexión de circuito del monitor apoyacabezas es muy simple. Como se muestra en la figura, conecte la energía +12V del sistema de sonido (línea roja a +, línea negra a tierra) y luego conecte las señales de video.

4. Una vez que el monitor apoyacabezas está conectado apropiadamente, presione la tecla POWER y la pantalla se encenderá, realice los ajustes necesarios con los botones correspondientes para lograr el modo deseado.

5. Una vez que el monitor apoyacabezas está conectado apropiadamente, presione la tecla POWER y la pantalla se encenderá, presione MENU, ajuste ANALOG PLUS o ANALOG MINUS al modo deseado, o utilice el control remoto, de tenerlo.

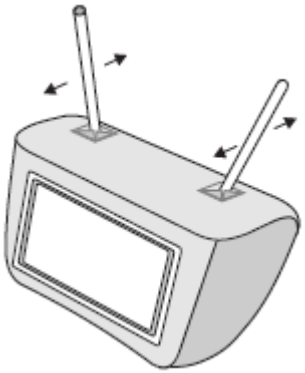

Mueva los tubos de acero hacia adelante y atrás para insertarlos o removerlos de modo que el espacio entre ellos coincida con el de los del apoyacabezas original.